
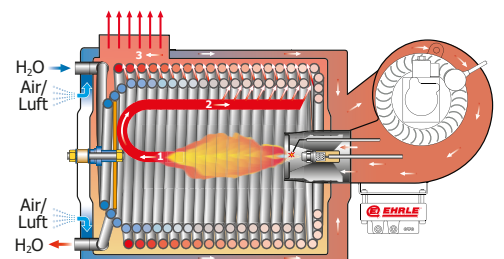


Hochdruckreiniger

HD623

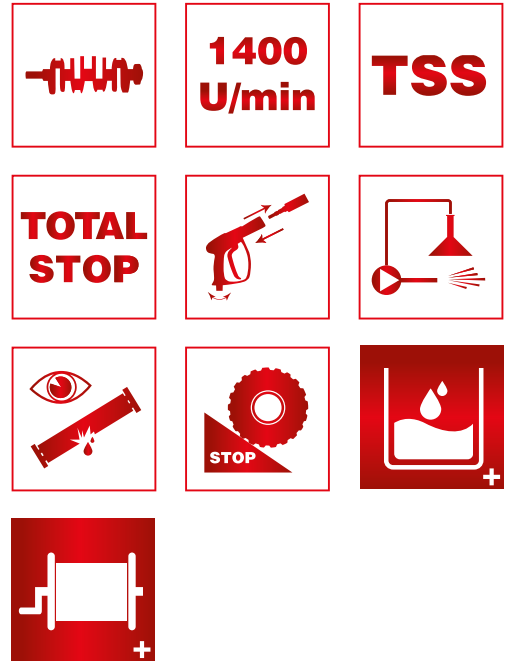

Gerätetyp	HD623-Standard		HD623-Premium
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I - Gerätesteuerung 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I - Gerätesteuerung Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahldüse 25° Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-160bar/3-16MPa		
Max. Druck	180bar/18MPa		
Fördermenge	300-600l/h		
Düsengröße	035		
Heißwasserleistung	30-98°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	3,1kW/13,9A		
Elektr. Absicherung	16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung			
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min) 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstofftank 25l, integrierter Reinigungsmitteltank 20l, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	497001	497002
---------	--------	--------