


Hochdruckreiniger

HD940

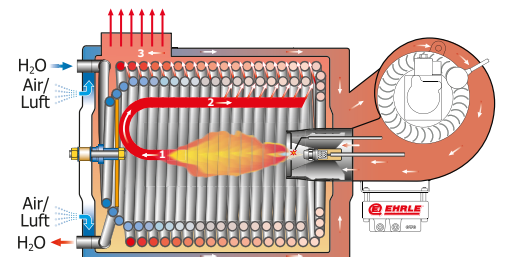

Gerätetyp	HD940-Standard		HD940-Premium
Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II - Gerätesteuerung 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahl Düse 25° Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II - Gerätesteuerung Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar Abschaltpistole mit Drehgelenk Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz Edelstahl-Flachstrahl Düse 25° Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-190bar/3-19MPa		
Max. Druck	210bar/21MPa		
Fördermenge	300-840l/h		
Düsengröße	045		
Heißwasserleistung	30-98°C (150°C)		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	5,4kW/10,1A		
Elektr. Absicherung	3x16A träge		
Gewicht netto/mit Verpackung			
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus ABS, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic II - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Betriebsstundenzähler mit Wartungsmeldung, Wassermangelsicherung, Brennstoffmangelsicherung, optische Flammenüberwachung mit Fotozelle und Störleuchte, Dampfstufe) 2 Motoren-System (drehrichtungsunabhängig) getrennt für HD-Pumpe und Brenner, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, 4 große Gummi-Räder, geländetauglich mit patentierter Radbremse 2-fach, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, integrierter Brennstofftank 25l, integrierter Reinigungsmitteltank 20l, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	442001	442002
---------	--------	--------