HEIßWASSER | STATIONÄR | ELEKTRISCH BEHEIZT | SERIE HSC

Hochdruckreiniger

HSC1140-INOX 30kW

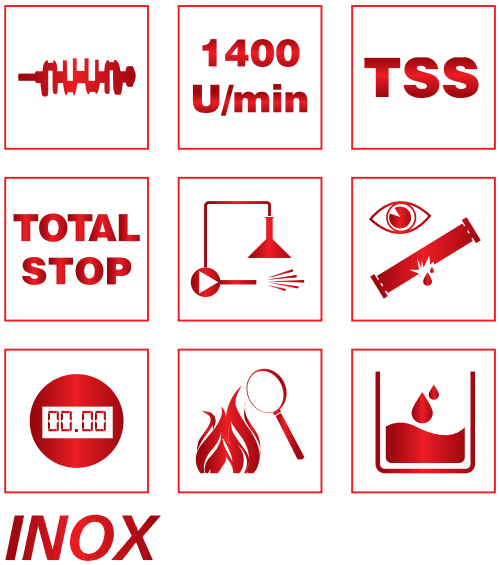

Gerätetyp		HSC1140-INOX 30kW
Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V	• Edelstahl (lebensmittelecht) • Etonic I - Gerätesteuerung • 10m HD-Schlauch DN08 - 315bar • Abschaltpistole mit Drehgelenk • Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz • Edelstahl-Flachstrahldüse 25° • Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 • Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-165bar/3-16,5MPa	
Max. Druck	185bar/18,5MPa	
Fördermenge	300-1000l/h	
Düsengröße	055	
Heizleistung	30kW	
Heißwasserleistung	30-80°C	
Pumpendrehzahl	1400U/min	
Anschlussleistung	36,5kW/57,0A	
Elektr. Absicherung	3x63A träge	
Gewicht netto/mit Verpackung		292kg/309kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), geeignet für Bodenaufstellung. 20mm PU-Schall- und Wärmedämmung, thermostatische Chassis-Elektro Heizung 80W, Edelstahl-Warmwasserboiler 65l Inhalt mit Vorwärmung und Pufferung für sofortigen Heißwasser-Einsatz und Heißwasserbereitung im Stand-By-Betrieb, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickel-Pumpenkopf (Heißwasserbeständig), Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etronic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Betriebsstundenzähler mit Wartungsmeldung, Wassermangelsicherung), Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, Stauraum für 2 x 20l Reinigungsmittelbehälter mit wählbarer Ansteuerung, 2 Bedienebenen, 3 robuste Ein-Aus Drehschalter für HD-Pumpe, Heizung und Reinigungsmittel, 7,5m Anschlusskabel.

Art.Nr.	533