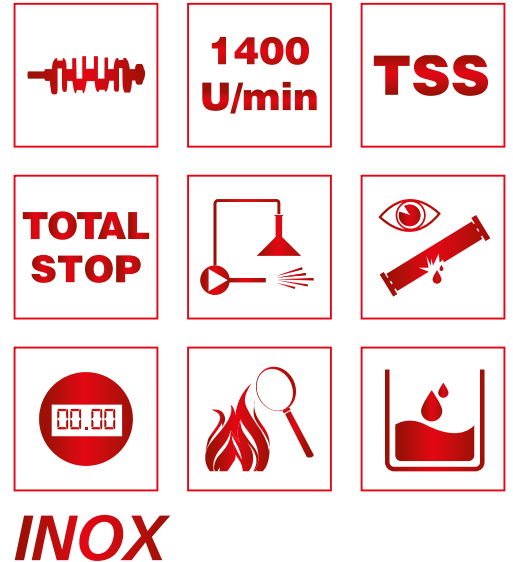


# Hochdruckreiniger

**HSC840-INOX 24kW**

**Gerätetyp**
**HSC840-INOX 24kW**

Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl (lebensmittelecht)</li> <li>Etonic I - Gerätesteuerung</li> <li>10m HD-Schlauch DN08 - 315bar</li> <li>Abschaltpistole mit Drehgelenk</li> <li>Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz</li> <li>Edelstahl-Flachstrahldüse 25°</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung</li> </ul>
Arbeitsdruck	30-130bar/3-13MPa	
Max. Druck	150bar/15MPa	
Fördermenge	300-720l/h	
Düsengröße	045	
Heizleistung	24kW	
Heißwasserleistung	30-80°C	
Pumpendrehzahl	1400U/min	
Anschlussleistung	28,8kW/44,2A	
Elektr. Absicherung	3x50A träge	
Gewicht netto/mit Verpackung		264kg/281kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm
Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), geeignet für Bodenaufstellung. 20mm PU-Schall- und Wärmedämmung, thermostatische Chassis-Elektro Heizung 80W, Edelstahl-Warmwasserboiler 65l Inhalt mit Vorwärmung und Pufferung für sofortigen Heißwasser-Einsatz und Heißwasserbereitung im Stand-By-Betrieb, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickel-Pumpenkopf (Heißwasserbeständig), Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Etonic I - Gerätesteuerung: (Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Betriebsstundenzähler mit Wartungsmeldung, Wassermangelsicherung), Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, Stauraum für 2 x 20l Reinigungsmittelbehälter mit wählbarer Ansteuerung, 2 Bedienebenen, 3 robuste Ein-Aus Drehschalter für HD-Pumpe, Heizung und Reinigungsmittel, 7,5m Anschlusskabel.		
Art.Nr.		531