



Hochdruckreiniger

MP1140

Heißwasserbeständig

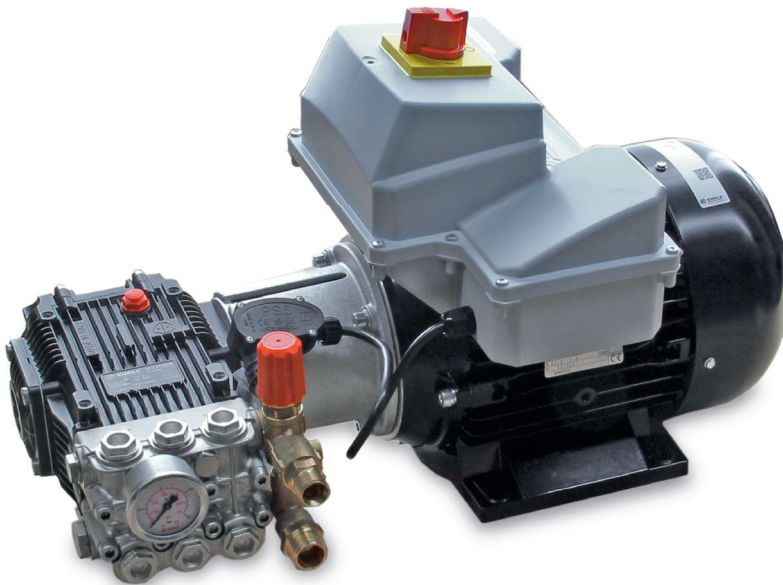

Gerätetyp	MP1140		Wandhalterung	Wandhalterung STR
Spannung	3/PE/AC/50Hz/400V	• Lieferung ohne Zubehör	• Lieferung ohne Zubehör	• 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar • Schlauchtrommel
Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa			
Max. Druck	200bar/20MPa			
Fördermenge	300-1000l/h			
Düsengröße	050			
Max. Zulauftemperatur	80°C			
Pumpendrehzahl	1400U/min			
Anschlussleistung	6,5kW/11,7A			
Elektr. Absicherung	3x16A träge			
Gewicht netto/mit Verpackung	54kg/63kg	-	-	
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)	71,5x41,5x38cm/80x60x56,5cm	-	-	

Motor-Pumpenaggregat für den OEM-Einsatz, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Start-Stop System mit Abschaltverzögerung, Totalabschaltung nach 20min, Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, robuster Ein-Aus Drehschalter, 7,5m Anschlusskabel.

Art.Nr.	234660	2980331	2980332
---------	--------	---------	---------