


# Hochdruckreiniger

## KSM4540

Heißwasserbeständig

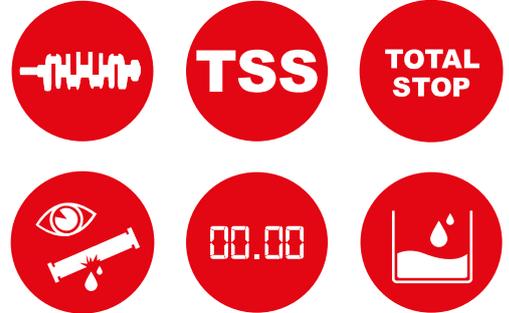

### Gerätetyp

	KSM4540	KSM4540-INOX
Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V	
Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa	
Max. Druck	200bar/20MPa	
Fördermenge	900-4500l/h	
Düsengröße	5x050	
Max. Zulauftemperatur	80°C	
Pumpendrehzahl	1400U/min	
Anschlussleistung	33,5kW/60,5A	
Elektr. Absicherung	3x80A träge	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>7" Touch-Screen Monitor</li> <li>SPS-Steuerung Siemens S7-1200</li> <li>Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen</li> <li>Automatischer Stand-By-Betrieb</li> <li>Drucklose Leitungen in Stand-By</li> <li>Boosterzusatzpumpe</li> <li>60l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Wartungsintervall-Anzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl (lebensmittelecht)</li> <li>7" Touch-Screen Monitor</li> <li>SPS-Steuerung Siemens S7-1200</li> <li>Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen</li> <li>Automatischer Stand-By-Betrieb</li> <li>Drucklose Leitungen in Stand-By</li> <li>Boosterzusatzpumpe</li> <li>60l Vorrats-Wassertank</li> <li>Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4</li> <li>Wartungsintervall-Anzeige</li> </ul>
Gewicht netto/mit Verpackung	-	-
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)	213x80x209cm/ -	213x80x209cm/ -

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), geeignet für Bodenaufstellung, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickelstahl Pumpenkopf, heißwasserbeständig bis 85°C, Hochleistungs- Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Boosterpumpe zur Ladung der Hochdruckpumpen (Kavitationsvermeidung), automatische Pumpen Zu- und Abschaltregelung durch SPS, Totalabschaltung nach 5 bis 600min - einstellbar, mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil zur Geräteüberwachung, druckloses Rohrleitungssystem im Stand-By-Betrieb, robuster Ein-Aus Drehschalter - abschließbar.

Art.Nr.	1564	156400
---------	------	--------