


Hochdruckreiniger

KSM5440

Heißwasserbeständig

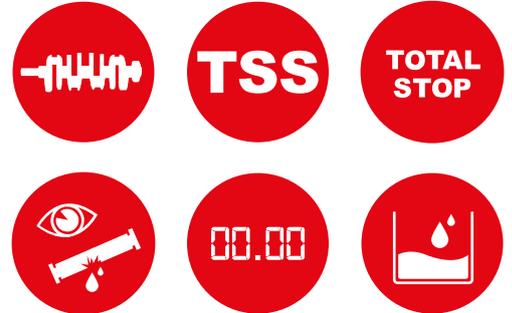

Gerätetyp	KSM5440		KSM5440-INOX
Spannung	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> • 7" Touch-Screen Monitor • SPS-Steuerung Siemens S7-1200 • Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen • Automatischer Stand-By-Betrieb • Drucklose Leitungen in Stand-By • Boosterzusatzpumpe • 60l Vorrats-Wassertank • Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 • Wartungsintervall-Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl (Lebensmittelecht) • 7" Touch-Screen Monitor • SPS-Steuerung Siemens S7-1200 • Automatische Zu- und Abschaltung der Hochdruckpumpen • Automatischer Stand-By-Betrieb • Drucklose Leitungen in Stand-By • Boosterzusatzpumpe • 60l Vorrats-Wassertank • Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 • Wartungsintervall-Anzeige
Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa		
Max. Druck	200bar/20MPa		
Fördermenge	900-5400l/h		
Düsengröße	6x050		
Max. Zulauftemperatur	80°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Anschlussleistung	40,0kW/72,5A		
Elektr. Absicherung	3x80A träge	-	-
Gewicht netto/mit Verpackung	-	-	-
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)	213x80x209cm/ -	213x80x209cm/ -	213x80x209cm/ -

Robustes, selbsttragendes Geräte-Chassis aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet (Option INOX: Geräte-Chassis aus Edelstahl), geeignet für Bodenaufstellung, Triplex-Kolbenpumpe mit Chrom-Nickelstahl Pumpenkopf, heißwasserbeständig bis 85°C, Hochleistungs- Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Boosterpumpe zur Ladung der Hochdruckpumpen (Kavitationsvermeidung), automatische Pumpen Zu- und Abschaltregelung durch SPS, Totalabschaltung nach 5 bis 600min - einstellbar, mit Leckage-Erkennung, Unloader-Sicherheitsventil zur Geräteüberwachung, druckloses Rohrleitungssystem im Stand-By-Betrieb, robuster Ein-Aus Drehschalter - abschließbar.

Art.Nr.	1565	156500
---------	------	--------